


## BLOCCHETTI 60-135 MM

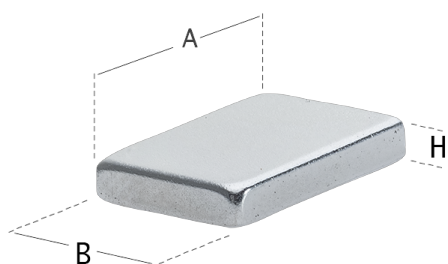

I blocchetti in Neodimio elencati in questa pagina hanno come grado di magnetizzazione standard l'N35, con [magnetizzazione assiale](#) e rivestimento nichelato.

Contattateci per avere un rapido riscontro su prezzi, disponibilità e prodotti personalizzati.

È possibile visionare e scaricare i disegni tecnici di ciascun prodotto cliccando sul rispettivo codice evidenziato in [blu](#).

**Tutte le misure sono indicate in millimetri (mm).**

CODICE	TIPO	A	B	H	FORZA KG
BN01.35NI00.6051.5	SC35MANI	60	5	1,5	1,77
BN01.35NI00.60105	SC35MANI	60	10	5	9,35
BN01.35NI00.60205	SC35MANI	60	20	5	12,00
BN01.35NI00.602010	SC35MANI	60	20	10	23,40
BN01.35NI00.602015	SC35MANI	60	20	15	31,47
BN01.35NI00.60305	SC35MANI	60	30	5	14,00
BN01.35NI00.612810	SC35MANI	61	28	10	27,90
BN01.35NI00.7063	SC35MANI	70	6	3	4,12
BN01.35NI00.707020	SC35MANI	70	70	20	122,24
BN01.35NI00.707030	SC35MANI	70	70	30	173,00
BN01.35NI00.707040	SC35MANI	70	70	40	203,00
BN01.35NI00.8063	SC35MANI	80	6	3	4,41
BN01.35NI00.8065	SC35MANI	80	6	5	9,00
BN01.35NI00.8073	SC35MANI	80	7	3	5,00
BN01.35NI00.80202	SC35MANI	80	20	2	4,08
BN01.35NI00.80205	SC35MANI	80	20	5	12,92
BN01.35NI00.802010	SC35MANI	80	20	10	40,00
BN01.35NI00.802020	SC35MANI	80	20	20	50,80
BN01.35NI00.80603	SC35MANI	80	60	3	14,13
BN01.35NI00.90143	SC35MANI	90	14	3	7,40
BN01.35NI00.904013	SC35MANI	90	40	13	52,60
BN01.35NI00.10053	SC35MANI	100	5	3	5,00
BN01.35NI00.100102	SC35MANI	100	10	2	3,65
BN01.35NI00.100105	SC35MANI	100	10	5	11,00
BN01.35NI00.1001010	SC35MANI	100	10	10	21,40
BN01.35NI00.1001020	SC35MANI	100	10	20	35,40
BN01.35NI00.100185	SC35MANI	100	18	5	14,00

BN01.35NI00.1002020 SC35MANI	100	20	20	61,00
BN01.35NI00.1003010 SC35MANI	100	30	10	36,00
BN01.35NI00.1005010 SC35MANI	100	50	10	44,80
BN01.35NI00.1005020 SC35MANI	100	50	20	125,00
BN01.35NI00.1006020 SC35MANI	100	60	20	140,70
BN01.35NI00.1007520 SC35MANI	100	75	20	161,11
BN01.35NI00.1008010 SC35MANI	100	80	10	63,23
BN01.35NI00.1008020 SC35MANI	100	80	20	167,37
BN01.35NI00.1008025 SC35MANI	100	80	25	213,64
BN01.35NI00.1001002 SC35MANI	100	100	25	220,17
5				
BN01.35NI00.1001003 SC35MANI	100	100	30	240,00
0				
BN01.35NI00.1351035 SC35MANI	135	10	35	64,00

La temperatura massima standard di esercizio è di 80 °C.

Su richiesta forniamo magneti capaci di operare a temperature maggiori, come indicato nella [Tabella materiali](#).

Molte di queste misure sono immediatamente disponibili anche in altre varianti, con diversi rivestimenti e gradi di magnetizzazione.

I valori di forza riportati nelle tabelle sono il risultato di test dinamometrici eseguiti con una piastra in ferro spessa 10 mm. Eventuali variazioni da questo standard durante l'utilizzo potrebbero modificare le prestazioni effettive del magnete.

**Si raccomanda di eseguire sempre test specifici in base alla propria applicazione.**