

## Piano Rinforzato modello DP

### Smagnetizzazione


- Regolazione automatica estremamente efficiente dell'intensità del campo magnetico in base alle dimensioni del pezzo
- Sistema rinforzato per pezzi fino a 50 mm di spessore
- Per pezzi di dimensioni maggiori si consiglia l'utilizzo di smagnetizzatori a tunnel
- Temperatura massima di esercizio: 45°C
- Bobina protetta da carcassa in alluminio
- Classe di protezione IP54
- Durante il ciclo di smagnetizzazione il pezzo deve essere mosso a bassa e costante velocità attraverso il campo magnetico alternato dello smagnetizzatore (velocità consigliata: 0.05 – 0.2 m/sec.)

### Incluso nella fornitura:

- Interruttore ON/OFF
- Cavo lungo 1,5 metri
- Fori di fissaggio

**Tensione: 230 / 400 VAC**

**Ciclo di lavoro: 100%**

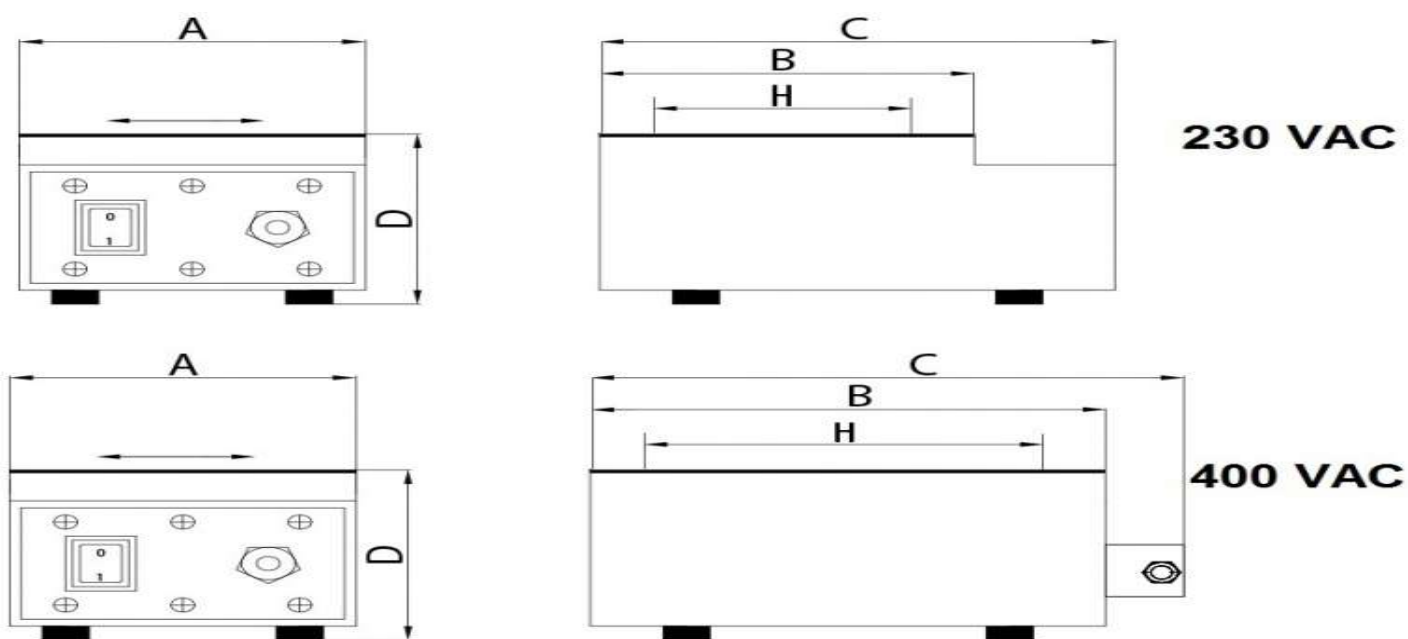

COD

16.0

16.0

16.0

16.0

16.0

16.0

16.0

16.0

16.0

16.0

16.0