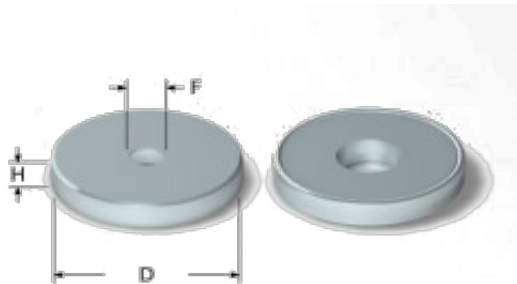


SM09

Gli SM09 comprendono diverse soluzioni di fissaggio come il **foro svasato**, **foro cilindrico** e **foro filettato passante**, e **resinatura nera**, in modo da coprire tutte le esigenze del cliente.

La forza di attrazione della lega magnetica NdFeB è ulteriormente potenziata dal **bicchierino in acciaio**, garantendo alte prestazioni anche nelle misure più contenute.

Queste caratteristiche fanno sì che vengano largamente utilizzati in molti settori: **industria del mobile**, **dell'automazione**, **della pubblicità**, **stampaggi termoplastici**, **attrezzature industriali**, ecc.

Contattateci per avere un rapido riscontro su prezzi, disponibilità e prodotti personalizzati.

È possibile visionare e scaricare i disegni tecnici di ciascun prodotto cliccando sul rispettivo codice evidenziato in [blu](#).

Tutte le misure sono indicate in millimetri (mm).

CODICE	D	H	F	FORZA KG
SM09.35NI00.1553	15	5	D3	4
SM09.35NI00.2253	22	5	3,2 Svasato	20
SM09.35NI00.2545 (Resinato nero)	25	4	M5	6,3
SM09.35NI00.2585	25	8	D5	17

La temperatura massima standard di esercizio è di 80 °C (fatta eccezione per i prodotti resinati, la cui temperatura massima è di 60°C). Su richiesta forniamo magneti capaci di operare a temperature maggiori, come indicato nella [Tabella materiali](#).

Molte di queste misure sono immediatamente disponibili anche in altre varianti, con diversi rivestimenti e gradi di magnetizzazione.

I valori di forza riportati nelle tabelle sono il risultato di test dinamometrici eseguiti con una piastra in ferro spessa 10 mm. Eventuali variazioni da questo standard durante l'utilizzo potrebbero modificare le prestazioni effettive del magnete.

Si raccomanda di eseguire sempre test specifici in base alla propria applicazione.